

**VIỆN KHOA HỌC THỦY LỢI VIỆT NAM
VIỆN NƯỚC TƯỚI TIÊU VÀ MÔI TRƯỜNG**

-----***-----



**BẢN TIN KẾT QUẢ PHÂN TÍCH CHẤT LƯỢNG NƯỚC HỆ
THỐNG AN KIM HẢI**

ĐỢT 2 NGÀY 24 THÁNG 5 NĂM 2020

**NHIỆM VỤ: GIÁM SÁT, DỰ BÁO CHẤT LƯỢNG NƯỚC TRONG HỆ
THỐNG CÔNG TRÌNH THỦY LỢI AN KIM HẢI PHỤC VỤ LẤY NƯỚC SẢN
XUẤT NÔNG NGHIỆP**

HÀ NỘI, NĂM 2020

**VIỆN KHOA HỌC THỦY LỢI VIỆT NAM
VIỆN NƯỚC TƯỚI TIÊU VÀ MÔI TRƯỜNG**

-----***-----



**BẢN TIN KẾT QUẢ PHÂN TÍCH CHẤT LƯỢNG NƯỚC HỆ
THỐNG AN KIM HẢI**

ĐỢT 02 NGÀY 24 THÁNG 5 NĂM 2020

**NHIỆM VỤ: GIÁM SÁT, DỰ BÁO CHẤT LƯỢNG NƯỚC TRONG
HỆ THỐNG CÔNG TRÌNH THỦY LỢI AN KIM HẢI PHỤC VỤ LẤY NƯỚC
SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP**

Chủ nhiệm nhiệm vụ

**CƠ QUAN THỰC HIỆN
Viện Nước, Tưới tiêu và Môi trường**

ThS. Phí Thị Hằng

Thông tin chung: Dự án giám sát, dự báo chất lượng nước phục vụ lấy nước sản xuất nông nghiệp hệ thống công trình thủy lợi An Kim Hải được Tổng cục Thủy lợi - Bộ NN&PTNN giao Viện Nước, Tưới tiêu và Môi trường thực hiện hàng năm. Thời gian thực hiện quan trắc từ 9/2/2020 đến 17/5/2020, trong đó tháng 2,3,4 và 5 mỗi tháng có 2 kỳ lấy mẫu. Báo cáo kỳ được đưa lên trang [web www.httl.com.vn](http://web.www.httl.com.vn); và gửi các địa phương vùng dự án.

HÀ NỘI, NĂM 2020

1. Nhiệm vụ: Giám sát chất lượng nước trong hệ thống công trình thủy lợi An Kim Hải, phục vụ lấy nước sản xuất nông nghiệp.

2. Ngày quan trắc: 24/5/2020

3. Ngày cung cấp thông tin: 1/6/2020

4. Đơn vị thực hiện: Viện Nước, Tưới tiêu và Môi trường

5. Người cung cấp thông tin: ThS. Phí Thị Hằng


6. Đơn vị nhận thông tin: Tổng Cục Thủy lợi, Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi An Kim Hải. Xi Nghiệp thủy nông huyện Kim Thành, Chi cục thủy lợi thành phố Hải Phòng, Chi cục thủy lợi tỉnh Hải Dương.

7. Vị trí lấy mẫu:

<i>TT</i>	<i>Ký hiệu mẫu</i>	<i>Tên</i>	<i>Lưu vực khống chế</i>
1	AH1	Sau cống Bằng Lai	Kiểm soát chất lượng nước nguồn nước cấp từ sông Rạng qua cống Bằng Lai
2	AH2	Sau cống Quảng Đạt	Kiểm soát chất lượng nước nguồn nước cấp từ sông Rạng qua cống Quảng Đạt
3	AH3	Cầu Kim Khê trên kênh An Kim Hải	Điểm hội tụ của 2 đầu mối Quảng Đạt và Bằng Lai khu vực nước tưới của phía trên huyện Kim Thành
4	AH4	Cầu Hồ	Khống chế chất lượng nước từ ngã ba Kim Khê đến Cầu Hồ
5	AH5	Trước Cầu rế mới (cầu Hà Liên) trên sông Rế	Điểm rẽ của hai kênh chính khống chế nước của khu vực xã Bắc Sơn, Hồng Phong, Tân Tiến
6	AH6	Trước nhà máy nước Cầu Rế (cũ) trên sông Rế	Điểm hội tụ của 2 nhánh chính khống chế nước của phường Lê Lợi, Nam Sơn, Bắc sơn
7	AH7	Cống Cái Tắt trên sông Rế	Khống chế nước cuối sông Rế
8	AH8	Cầu Đen trên kênh An Kim Hải	Khống chế chất lượng nước trên khu vực xã Đặng Cường, Quốc Tuấn, Hồng Thái
9	AH9	Cống luồn trên kênh chính An Kim Hải	Trước xi phông dẫn nước khống chế nước của An Đồng, Đồng Thái
10	AH10	Đập Trần Duệ	Vùng giữa của kênh chính An Kim Hải khống chế chất lượng nước tưới khu vực xã Quốc Tuấn và Lê Lợi
11	AH11	Kênh Tân Hưng Hồng	Kênh liên xã với tổng chiều dài 11,947km,

			chạy qua 2 xã Tân Tiến và An Hồng. Kênh đi qua nhiều khu dân cư đông đúc.
12	AH12	Kênh Bắc Nam Hùng (đoạn từ cống Tây hà đến cống An tri)	Kênh đi qua 3 xã Bắc Sơn, Nam Sơn, và Hùng Vương. Kênh có chiều dài 7,8km, kênh đi qua nhiều khu công nghiệp lớn và là kênh trung chuyển nguồn nước thải từ các khu công nghiệp lớn chảy ra hệ thống
13	AH13	Kênh Hoàng Lôu	Kênh đi qua xã Hồng Phong, kênh có chiều dài 3,8km và đi qua khu dân cư cũng như một số xưởng sản xuất nhỏ
14	AH14	Kênh Hòa Phong	Kênh đi qua 2 xã Hồng Phong và Hồng Thái, kênh có chiều dài 11,98 km. Kênh có chiều dài lớn và chạy qua nhiều khu dân cư đông đúc và một số làng nghề sản xuất nhỏ
15	AH15	Kênh tiêu Tân Tiến	Là kênh tiêu đi qua xã Tân Tiến, có chiều dài 4,24km và tiêu cho một số khu công nghiệp và dân cư trong xã

8. Bản đồ vị trí các trạm quan trắc:

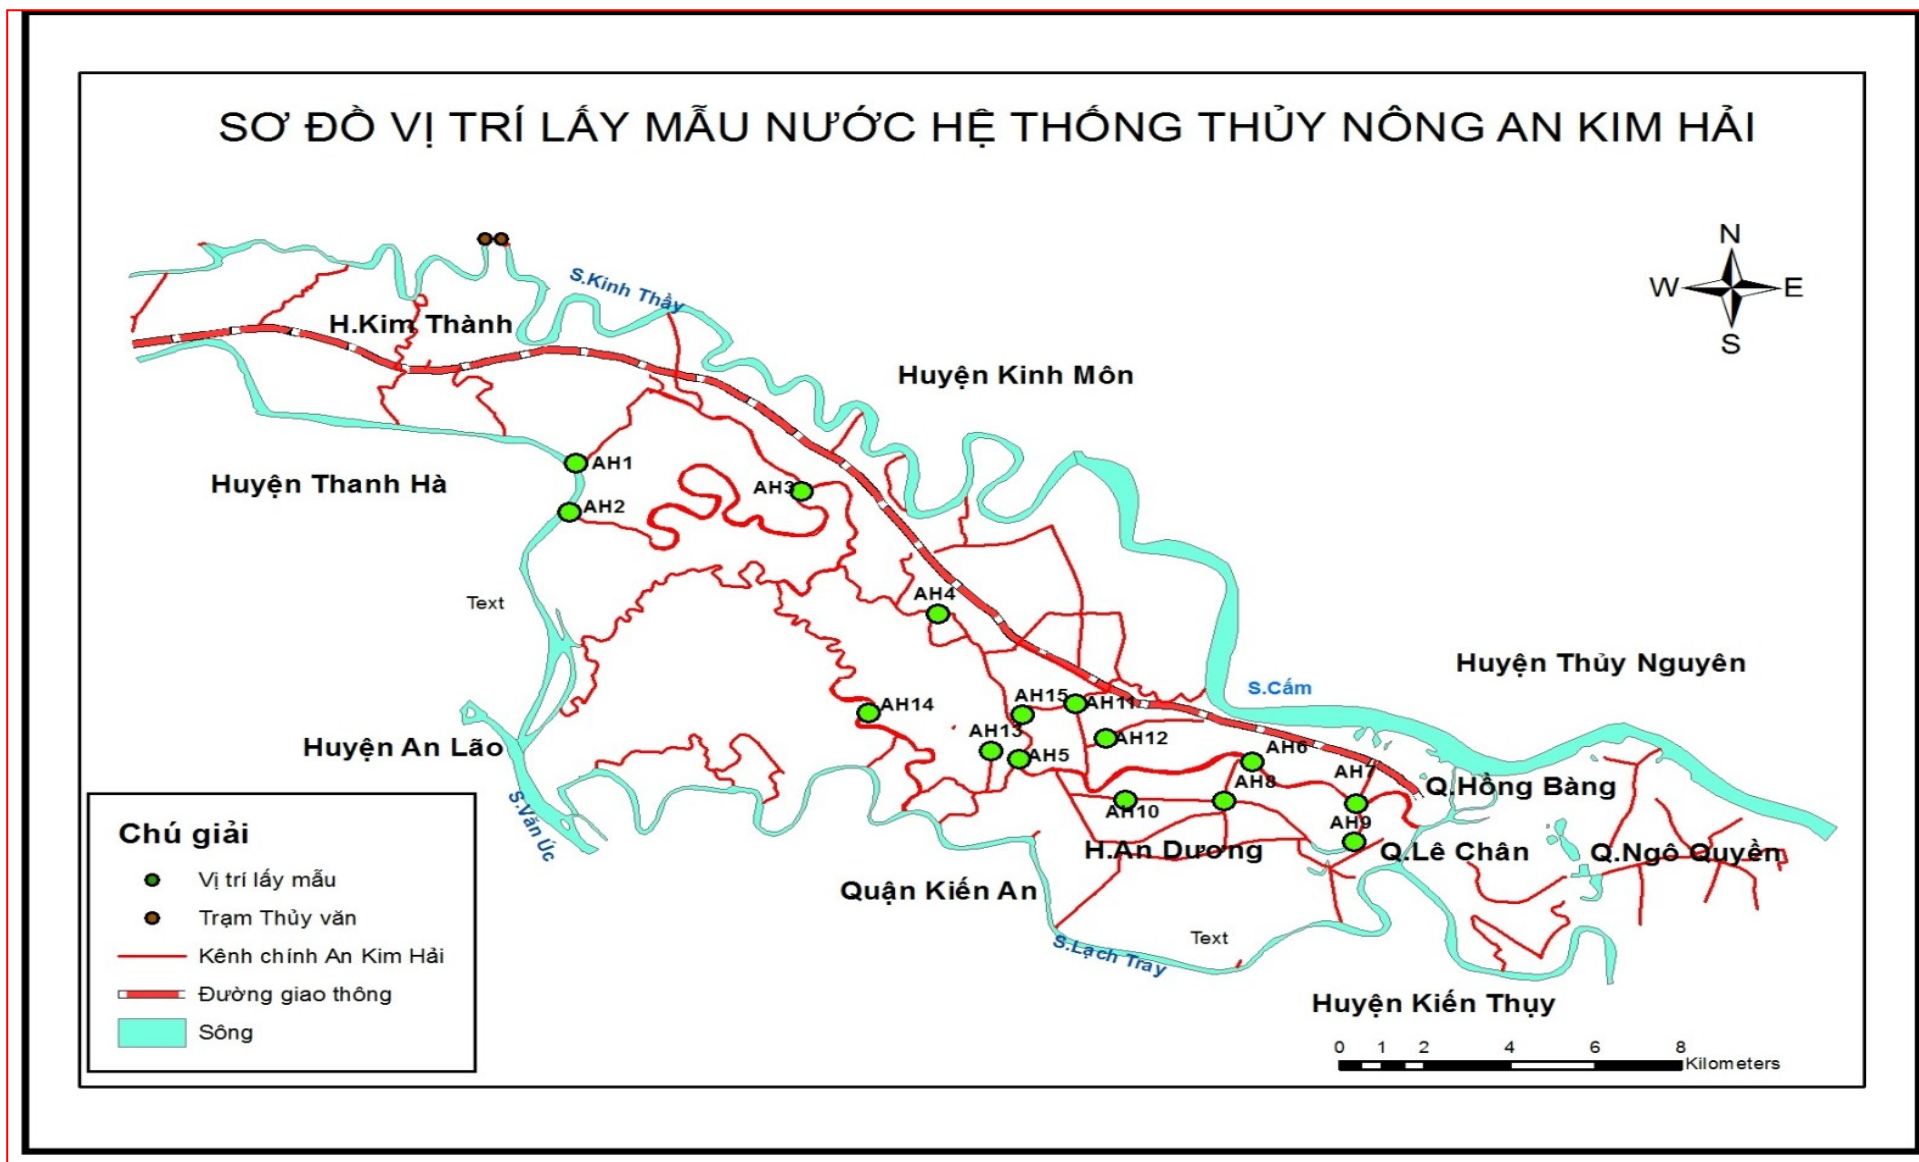

9. BẢN TIN VỀ KẾT QUẢ PHÂN TÍCH CHẤT LƯỢNG NƯỚC ĐỢT 2

Bảng 1. Kết quả phân tích chất lượng nước và tính chỉ số chất lượng nước WQI

T T	Vị trí lấy mẫu	T (°C)	Độ đục (mg /l)	EC (µs/ cm)	pH	DO (mg/l)	TSS	Cl ⁻	N- NH ₄ ⁺	N- NO ₂ ⁻	N- NO ₃ ⁻	P- PO ₄ ³⁻	COD	BOD ₅	Colifor m	Cu	Pb	Cd	WQI
							mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	MPN/10 0ml	mg/l	ppb	ppb	Điểm
1	Cổng Bằng Lai (AH1)	27	6,6	550	6,6	98	21,03	13,72	0,11	0,01	0,24	<0,01	20,3	7,6	200	-	-	-	88,1
2	Cổng Quảng Đạt (AH2)	27,5	6,7	550	6,7	97	17,08	18,00	0,45	0,01	0,16	0,02	16,3	6,2	410	-	-	-	93,1
3	Cầu Kim Khê (AH3)	27,6	6,7	258	6,7	111	24,44	19,72	0,11	0,01	0,20	0,02	18,3	6,9	260	-	-	-	95,6
4	Cầu Hồ (AH4)	27,5	6,7	570	6,5	135	26,88	17,15	0,22	<0,01	0,04	<0,01	44,7	18,5	3300	0,024	0,66	0,53	63,9
5	Cầu Rế mới (Cầu Hà Liên -AH5)	27	6,6	588	6,7	215	39,60	23,15	0,22	0,01	0,16	0,02	18,3	6,9	2900	0,044	0,83	0,72	77,3
6	Cầu An Dương (AH6)	27	6,6	600	6,5	225	22,94	30,86	1,62	0,02	0,22	0,04	20,3	7,6	11000	0,059	0,82	0,90	20,3
7	Cổng Cái Tắt (AH7)	27,5	6,5	597	6,5	227	37,91	31,72	2,24	0,02	0,18	0,04	28,4	10,3	6300	0,134	0,91	0,72	56,5
8	Cầu Đen (AH8)	27	6,1	621	3,5	238	45,14	214,34	3,36	0,01	0,16	0,42	73,2	31,2	470000	0,073	1,88	0,89	16,1
9	Cổng Luồn (AH9)	27	5,5	603	3,2	217	28,88	25,72	4,98	0,02	0,18	0,44	52,0	20,8	14000	0,046	0,59	0,87	8,3
10	Đập Trần Duệ (AH10)	27	6,4	562	6,5	211	22,66	24,01	0,34	0,03	0,28	0,02	20,3	7,6	17000	0,088	2,14	0,91	48,8
11	Kênh Tân Hưng Hồng (AH11)	27	6,5	612	6,2	202	20,66	73,73	17,70	<0,01	0,20	1,68	44,5	18,5	22000	0,073	1,79	1,24	62,9
12	Kênh Bắc Nam Hùng (AH12)	27,5	5,7	676	2,3	269	27,79	50,58	1,40	0,02	0,22	<0,01	48,9	19,7	29000	0,051	2,13	1,83	8,5
13	Kênh Hoàng Lâu (AH13)	27,5	5,5	606	2,5	257	24,76	151,75	7,95	1,02	0,32	<0,01	53,4	22,1	49000	0,053	1,72	0,71	7,4
14	Kênh Hòa Phong (AH14)	27,5	6,2	690	5	257	32,54	99,45	18,93	<0,01	0,28	2,64	111,2	46,7	100000	0,094	1,72	1,73	11,2
15	Kênh tiêu Tân Tiến (AH15)	27	5,5	675	1,9	225	22,91	101,17	7,45	<0,01	0,24	0,74	191,3	73,8	49000	0,178	1,92	1,63	5,2
QCVN 08-MT:2015/BTNMT A2		-	-	-	6- 8,5	≥5	30	350	0,3	0,05	5	0,2	15	6	5.000	0,2	20	5	
QCVN 08-MT:2015/BTNMT B1		-	-	-	5,5- 9	≥4	50	350	0,9	0,05	10	0,3	30	15	7.500	0,5	50	10	

II. ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG NƯỚC THEO CHỈ SỐ WQI

Bảng 2. Kết quả đánh giá chất lượng theo chỉ số WQI

WQI thành phần	AH1	AH2	AH3	AH4	AH5	AH6	AH7	AH8	AH9	AH10	AH11	AH12	AH13	AH14	AH15	WQI tb
WQI (pH)	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	50,0	100,0	100,0	70,0	50,0	100,0	50,0	88,0
WQI (Cu)	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
WQI (Pb)	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	73,3	100,0	73,4	100,0	100,0	100,0	96,4
WQI (Cd)	100,0	100,0	100,0	72,5	56,7	37,5	56,7	38,8	41,3	36,3	24,6	23,6	57,5	23,8	24,0	52,9
WQI (DO)	97,0	97,6	97,6	92,6	94,5	93,2	89,6	46,1	43,1	92,6	84,9	33,2	35,3	64,7	28,8	72,7
WQI (BOD5)	70,6	74,4	72,5	41,3	72,5	70,6	63,1	21,3	35,5	70,6	41,3	38,3	32,3	12,0	10,0	48,4
WQI (COD)	66,2	72,8	69,5	31,6	69,5	66,2	52,7	21,5	24,7	66,2	31,9	26,4	24,5	15,8	10,0	43,3
WQI (N-NH ₄)	100,0	62,5	100,0	100,0	100,0	22,4	20,1	16,0	10,1	71,7	10,0	23,2	10,0	10,0	10,0	44,4
WQI (N-NO ₃)	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
WQI (N-NO ₂)	100,0	100,0	100,0	10,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	10,0	100,0	10,0	10,0	10,0	70,0
WQI (P-PO ₄)	10,0	100,0	100,0	10,0	100,0	100,0	100,0	35,0	32,5	100,0	19,9	10,0	10,0	15,8	24,0	51,1
WQI (Coliform)	100,0	100,0	100,0	92,0	96,0	10,0	62,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	42,7

Bảng 3. Kết quả đánh giá chất lượng theo chỉ số WQI

TT	Vị trí lấy mẫu	WQI	Đánh giá	Xếp loại
1	Cổng Bằng Lai (AH1)	88,1	Sử dụng cho mục đích cấp nước sinh hoạt nhưng cần các biện pháp xử lý phù hợp	B
2	Cổng Quảng Đạt (AH2)	93,1	Sử dụng cho mục đích tưới tiêu và các mục đích tương đương khác	A
3	Cầu Kim Khê (AH3)	95,6	Sử dụng cho mục đích tưới tiêu và các mục đích tương đương khác	A
4	Cầu Hồ (AH4)	63,9	Sử dụng cho mục đích tưới tiêu và các mục đích tương đương khác	C
5	Cầu Rế mới (Cầu Hà Liên -AH5)	77,3	Sử dụng cho mục đích cấp nước sinh hoạt nhưng cần các biện pháp xử lý phù hợp	C
6	Cầu Rế cũ (AH6)	20,3	Nước ô nhiễm nặng, cần các biện pháp xử lý trong tương lai	E
7	Cổng Cái Tắt (AH7)	56,5	Sử dụng cho giao thông thủy và các mục đích tương đương khác	D
8	Cầu Đen (AH8)	16,1	Nước ô nhiễm nặng, cần các biện pháp xử lý trong tương lai	E
9	Cổng Luồn (AH9)	8,3	Nước ô nhiễm nặng, cần các biện pháp xử lý trong tương lai	E
10	Đập Trần Duệ (AH10)	48,8	Nước ô nhiễm nặng, cần các biện pháp xử lý trong tương lai	D
11	Kênh Tân Hưng Hồng (AH11)	62,9	Sử dụng cho mục đích cấp nước sinh hoạt nhưng cần các biện pháp xử lý phù hợp	B
12	Kênh Bắc Nam Hùng (AH12)	8,5	Nước ô nhiễm nặng, cần các biện pháp xử lý trong tương lai	E
13	Kênh Hoàng Lô (AH13)	7,4	Nước ô nhiễm nặng, cần các biện pháp xử lý trong tương lai	E
14	Kênh Hòa Phong (AH14)	11,2	Nước ô nhiễm nặng, cần các biện pháp xử lý trong tương lai	E
15	Kênh tiêu Tân Tiến (AH15)	5,2	Nước ô nhiễm nặng, cần các biện pháp xử lý trong tương lai	E

Ghi chú: Đánh giá theo sổ tay hướng dẫn tính toán chỉ số chất lượng nước ban hành theo quyết định 879/QĐ-TCMT, ngày 01/7/2011 của Tổng cục Môi trường. Trong đó:

A- Sử dụng tốt cho mục đích cấp nước sinh hoạt

B- Sử dụng cho mục đích cấp nước sinh hoạt nhưng cần các biện pháp xử lý phù hợp;

C- Sử dụng cho mục đích tưới tiêu và các mục đích tương đương khác;

D- Sử dụng cho giao thông thủy và các mục đích tương đương khác;

E- Nước ô nhiễm nặng, cần các biện pháp xử lý trong tương lai

III. ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG NƯỚC

Bảng 4. Số chỉ tiêu vượt QCVN

TT	KH mẫu	Hệ thống/trạm đo	Số chỉ tiêu vượt QCVN 08-NT/2015/BTNMT		Khuyến cáo
			A2	B1	
1	AH1	Sau cống Bằng Lai	0	0	Duy trì công tác dọn dẹp vệ sinh cả phía bên ngoài sông Rạng trước cửa cống phía nội đồng
2	AH2	Sau cống Quảng Đát	2	0	Cần dọn dẹp vệ sinh cả phía bên ngoài sông Rạng trước cửa cống phía nội đồng
3	AH3	Cầu Kim Khê trên kênh An Kim Hải	3	0	Xây dựng bờ bao quanh bãi rác sát cầu Kim Khê, chống nước rỉ rác và rác thải rắn vương vãi xuống sông. Thường xuyên dọn dẹp và thuê xe của TP về chuyên chở.
4	AH4	Cầu Hồ	2	0	Dọn dẹp, vớt bèo vệ sinh hai bên bờ sông, khơi thông dòng chảy
5	AH5	Trước Cầu rế mới (cầu Hà Liên) trên sông Rế	2	2	Dọn dẹp vệ sinh hai bên bờ sông và vớt bèo khơi thông dòng chảy
6	AH6	Trước nhà máy nước Cầu Rế (cũ) trên sông Rế	2	0	Duy trì công tác dọn vệ sinh hai bên bờ sông và vớt bèo khơi thông dòng chảy, tuyên truyền nhắc nhở các hộ dân sống hai bên bờ kênh về vệ sinh môi trường
7	AH7	Cống Cái Tắt trên sông Rế	4	2	Dọn dẹp vệ sinh hai bên bờ sông và vớt bèo khơi thông dòng chảy, tuyên truyền nhắc nhở các hộ dân sống hai bên bờ kênh về vệ sinh môi trường
8	AH8	Cầu Đen trên kênh An Kim Hải	5	1	Dọn dẹp vệ sinh hai bên bờ kênh chính An Kim Hải và tranh thủ mở đập Trần Duệ nhằm rửa trôi và pha loãng
9	AH9	Cống luồn trên kênh chính An Kim Hải	8	7	Quản lý rác thải sinh hoạt hai bên bờ kênh chính An Kim Hải và tranh thủ mở đập Trần Duệ nhằm rửa trôi và pha loãng
10	AH10	Đập Trần Duệ	6	6	Quản lý rác thải sinh hoạt hai bên bờ kênh chính An Kim Hải và tranh thủ mở đập Trần Duệ nhằm rửa trôi và pha loãng
11	AH11	Kênh Tân Hưng Hồng	4	1	Quản lý rác thải sinh hoạt hai bên bờ kênh, tuyên truyền nhắc nhở các hộ dân sống hai bên bờ kênh về vệ sinh môi trường
12	AH12	Kênh Bắc Nam Hùng (đoạn từ cống Tây hà đến cống An trì)	5	5	Kiểm tra và quản lý chặt chẽ các nguồn thải dọc hai bên bờ kênh, tuyên truyền nhắc nhở các hộ dân sống hai bên bờ kênh về vệ sinh môi trường

BẢN TIN CHẤT LƯỢNG NƯỚC ĐỢT 2 - THÁNG 5 NĂM 2020– AN KIM HẢI

TT	KH mẫu	Hệ thống/trạm đo	Số chỉ tiêu vượt QCVN 08-NT/2015/BTNMT		Khuyến cáo
					trường
13	AH13	Kênh Hoàng Lâu	5	5	Kiểm tra và quản lý chặt chẽ các nguồn thải nhất là trại nuôi lợn, gà trong xã
14	AH14	Kênh Hòa Phong	6	6	Kiểm tra và quản lý chặt chẽ các nguồn thải, dọn dẹp vớt bèo trước cửa cống, tuyên truyền bà con thu dọn rác đúng quy định, tuyên truyền nhắc nhở các hộ dân sống hai bên bờ kênh về vệ sinh môi trường
15	AH15	Kênh tiêu Tân Tiến	6	5	Kiểm tra và quản lý chặt chẽ các nguồn thải, tuyên truyền nhắc nhở các hộ dân sống hai bên bờ kênh về vệ sinh môi trường

Ghi chú: QCVN08-MT:2015/BTNMT cột B1- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt dùng cho mục đích tưới tiêu thủy lợi hoặc các mục đích sử dụng khác có yêu cầu chất lượng tương tự hoặc các mục đích sử dụng như loại B2;

V. CÁC ĐỀ XUẤT KIẾN NGHỊ:

Kết quả phân tích chất lượng nước trong đợt 2 đã thể hiện chất lượng nước hiện tại trong hệ thống An Kim Hải trong giai đoạn cuối tháng 5. Đây là giai đoạn trên toàn hệ thống chỉ cần nước tưới dưỡng cho rau màu và cây trồng cạn cũng như nước cho sinh hoạt. Tuy nhiên tại số chỉ tiêu tại vị trí quan trắc vi phạm QCVN chưa lớn xong 95% các vị trí đều đã có chỉ tiêu vi phạm và số lượng vi phạm đã nhiều hơn đợt 5 ngày 9/5/2020. Nguyên nhân chính đợt lấy mẫu hệ thống có sự lưu thông, pha loãng. Thời gian tiếp theo để chất lượng nước trên hệ thống An Kim Hải có thể phục vụ cho mục đích tưới tiêu và cấp nước sinh hoạt tốt hơn thì Công ty, xí nghiệp quản lý hệ thống An Kim Hải cần chú ý:

- Thường xuyên đi kiểm tra và quản lý các nguồn thải chưa được cấp phép, đã quá hạn cấp phép xả vào hệ thống
- Duy trì công tác lưu thông nước trong hệ thống, vớt bèo, tuyên truyền bà con không vứt rác bừa bãi xuống kênh mương. Nhất là đoạn tiếp giáp giữa kênh Hòa Phong và sông trực chính An Kim Hải.
- Theo dõi con triều tranh thủ mở các cống ngang để bổ sung nguồn nước cấp và cống Cái Tắt và cống Luồn mở nhằm tiêu thoát nước ra sông Cẩm.

Hà Nội, ngày 1 tháng 6 năm 2020

Viện Nước, Tưới tiêu và Môi trường